


ALT750

AL/ALT



GEHL®

Pojemność		Metryczny
Statyczne obciążenie destabilizujące z tyżką (na wyprost)		3499 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące z tyżką (pełny skręt)		1820 kg
Max. ładowność z widłami wg EN 474-3 (80%)		1600 kg
Max. wysokość punktu obrotu tyżki	h35	5.03 m
Max. wysokość podnoszenia (pod widłami)	h3	4.84 m
Wysięg max.	r1	3.30 m
Siła skrawania z tyżką		4990 daN
Static tipping load with bucket (retracted)		3499 kg
Static tipping load with bucket (extended)		1820 kg
Bucket hinge pin height (retracted)		3911 mm
Bucket hinge pin height (extended)		5036 mm
Waga i wymiary		
Masa bez ładunku (z widłami) z dachem na 4 słupkach		5579 kg
Prześwit	m4	0.31 m
Długość całkowita do karetki (bez zaczepu)	l3	5.73 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	1.28 m
Szerokość całkowita (z oponami)	b1	1.96 m
Wysokość całkowita z dachem na 4 słupkach	h38	2.48 m
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	Wa1	4.03 m
Kąt przegubu		40 °
Ogumienie standardowe		405/70-20
Silnik		
Producent silnika		Deutz
Model silnika		TD3.6 L4
Liczba siłowników		4
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc (kW)		74.30 Hp / 55 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		330 Nm / 2300 rpm
Układ chłodzenia silnika		2 chłodnice: wody i oleju hydraulicznego
transmisja		
Typ przekładni		Hydrostatyczny
Liczba biegów (do przodu) / tyłu		2 / 2
Prędkość jazdy (z obciążeniem)		20 km/h
Prędkość max. (może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów)		30 km/h
Blokada dyferencjału		Blokada przód i tył
Hamulec postojowy		Manualny
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata
Przepływ - Ciśnienie hydrauliki		70 l/min / 380 bar
Opcjonalna hydraulika wysokiego przepływu (l/min)		110 l/min
Ciśnienie w hydraulicznym układzie napędowym		380 bar
Pojemność zbiornika		
Olej hydrauliczny		73.70 l
Pojemność zbiornika paliwa		115 l
Hałas i wibracje		
Wibracje przenoszone na ręce / ramiona		< 2.50 m/s ²
Pozostałe		
Homologacja bezpieczeństwa kabiny		ROPS - FOPS cab (level 1)

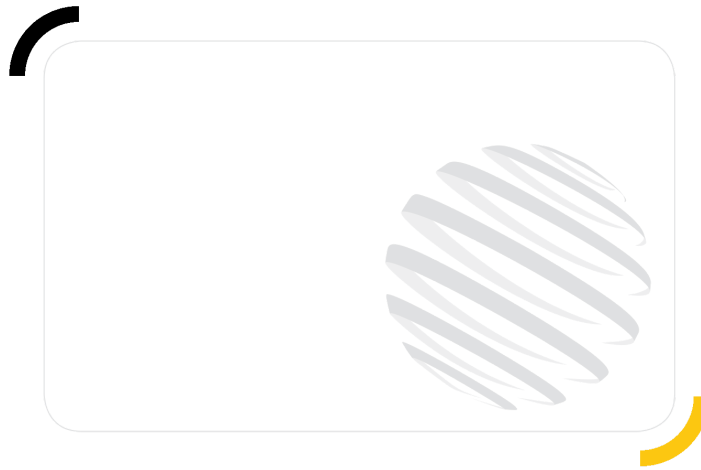

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend